


















































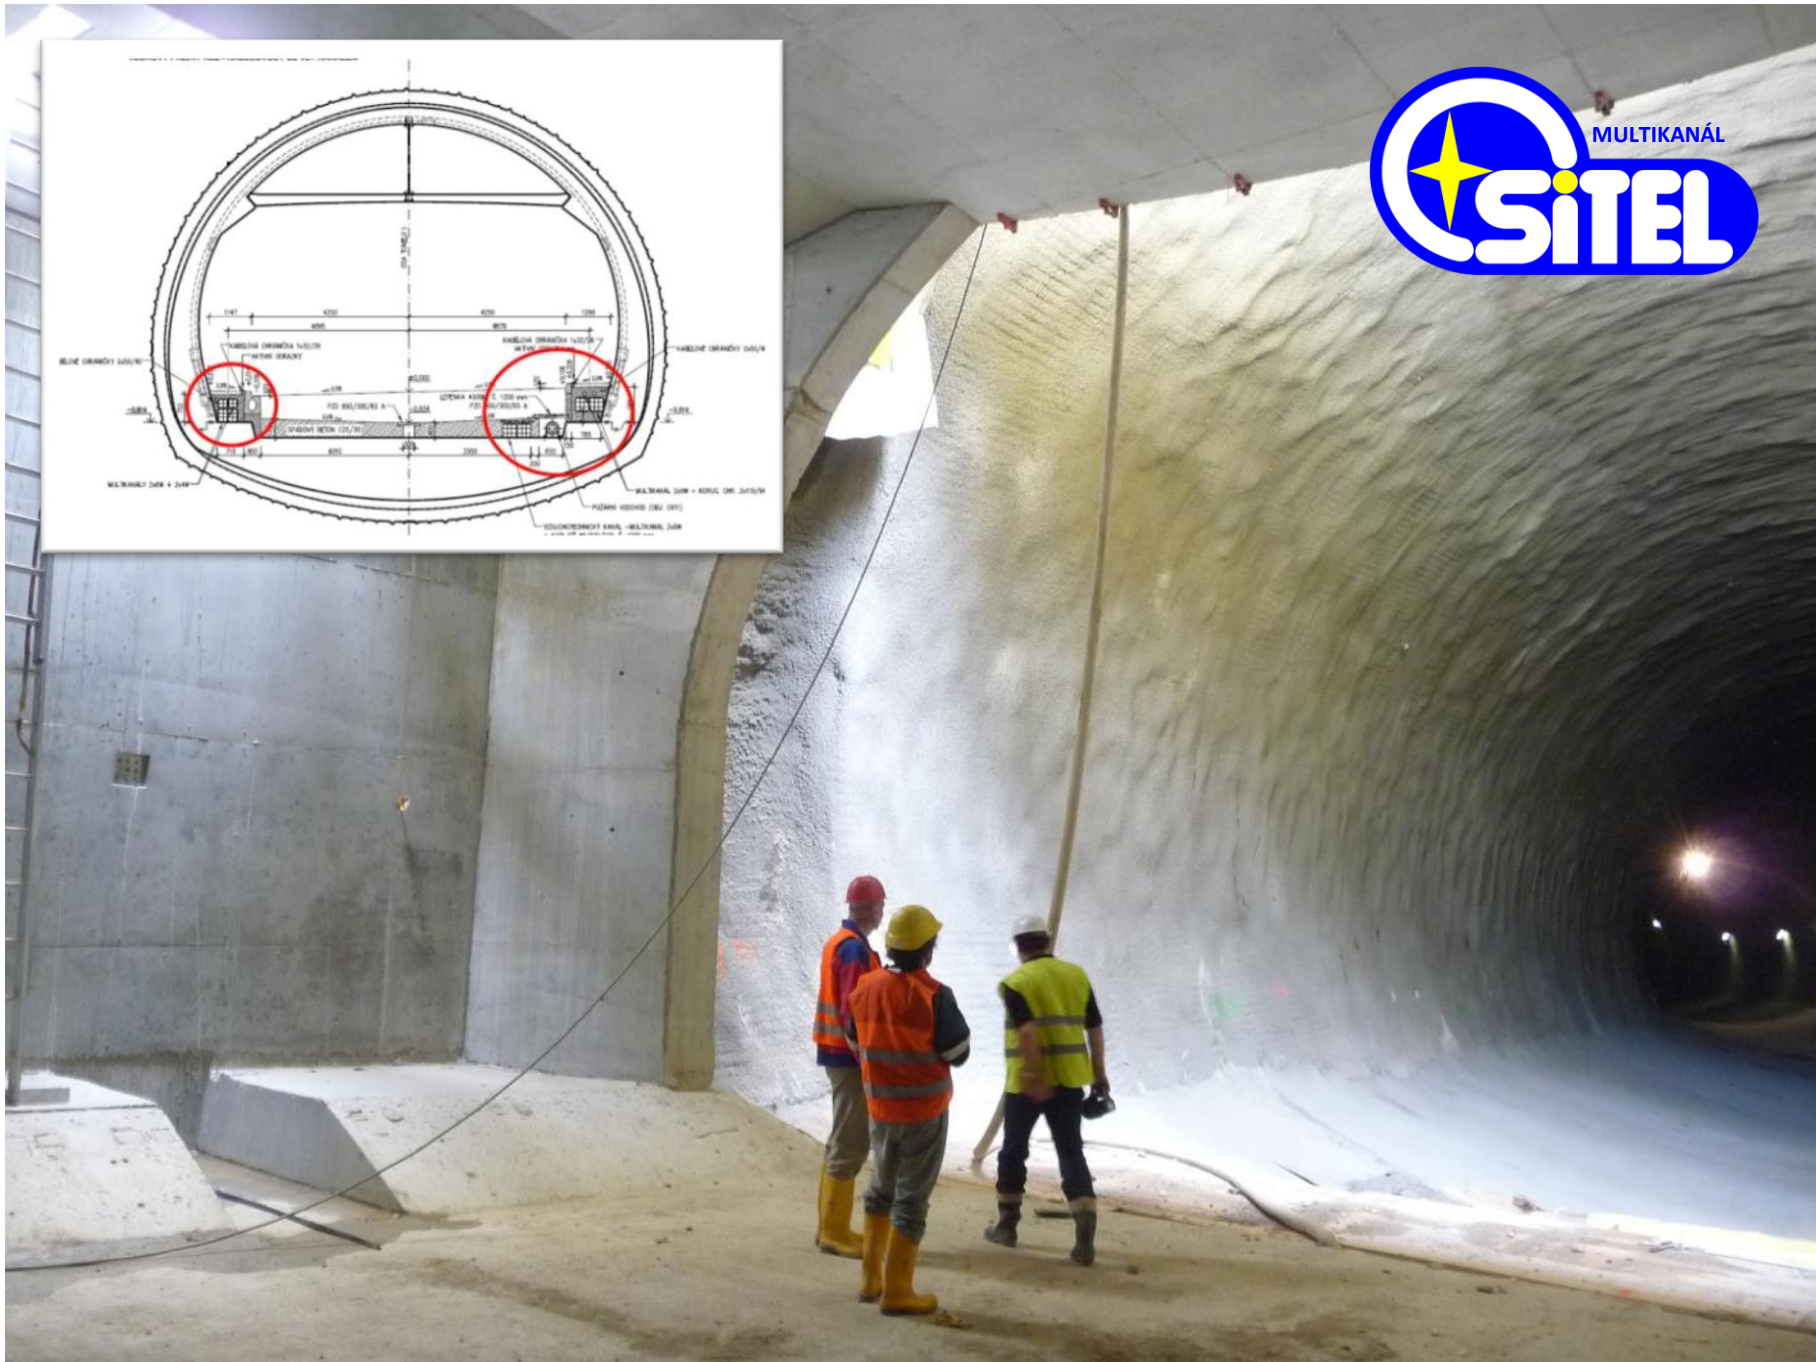
























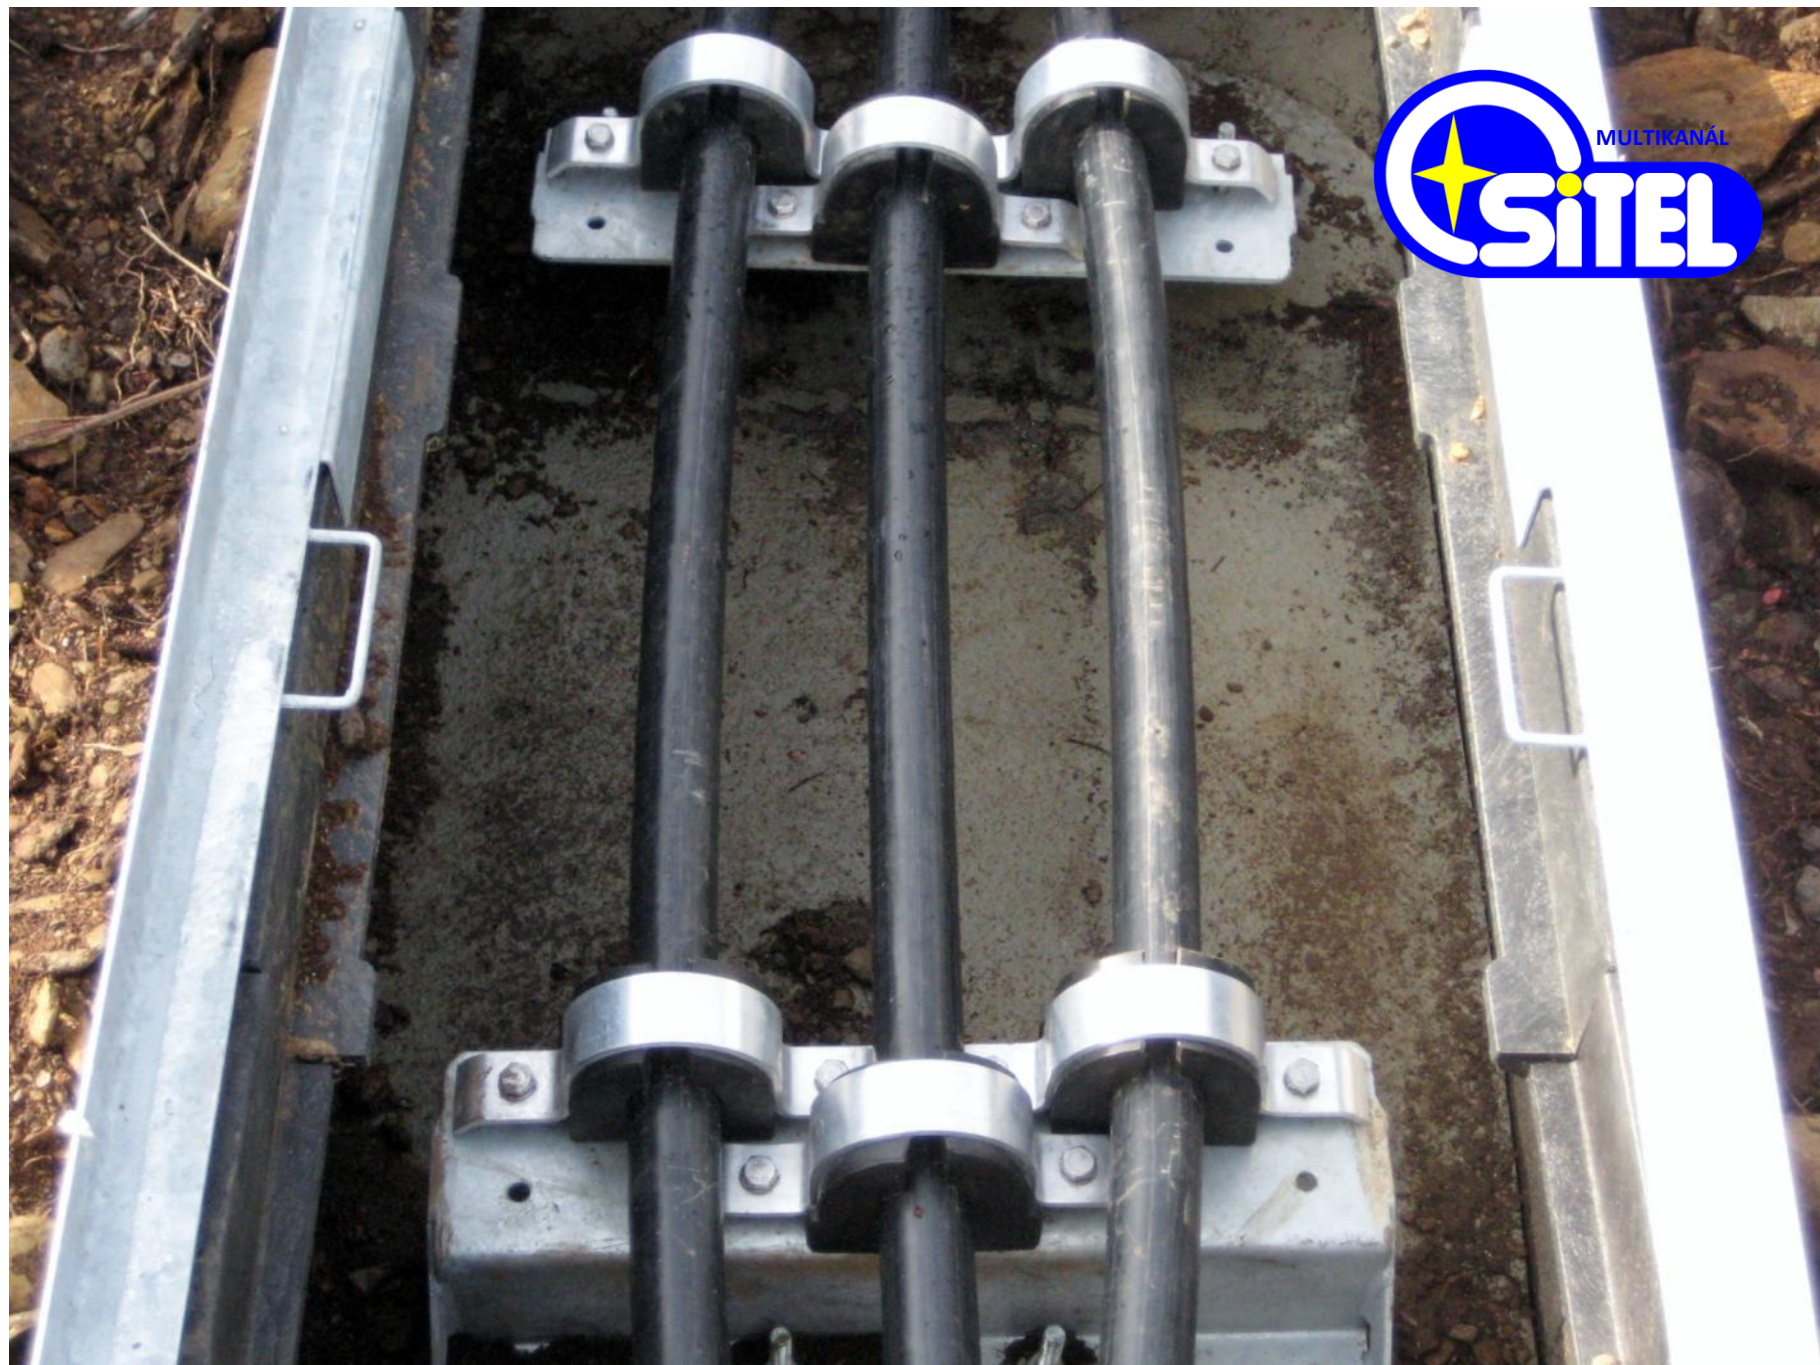



příslušenství

			
těsnění	pružné ocelové spony	odbočovací prvek (centrální, krajní)	dilatační díl
model G - 9W model G - 6W model G - 4W	temperovaná ocel 68 x 25 mm	přechod na trubku Ø 110/97 mm	model 9W - D model 6W - D model 4W - D



devítitvorový

					
základní díl	díl ohybový 3°	hrdlkový prvek	meziprvek	koncovka	adaptér
model 9W - 42 385 x 385 x 1118 mm	model 9W - M 385 x 385 x 356 mm	model 9W - BB 372 x 372 x 129 mm	model 9W - SS 368 x 368 x 124 mm	model 9W - UBS 368 x 368 x 124 mm	model 9W - SDA 367 x 367 x 203 mm

šestitvorový

	 vertikální 6W - EM horizontální 6W - FM				
základní díl	díl ohybový 9°	hrdlkový prvek	meziprvek	koncovka	adaptér
model 6W - 42 265 x 372 x 1118 mm	model 6W - M 372 x 265 x 1080 mm	model 6W - BB 257 x 363 x 114 mm	model 6W - SS 254 x 360 x 121 mm	model 6W - UBS 257 x 360 x 118 mm	model 6W - SDA 255 x 361 x 203 mm

čtyřtvorový

					
základní díl	díl ohybový 9°	hrdlkový prvek	meziprvek	koncovka	adaptér
model 4W - 42 265 x 265 x 1118 mm	model 4W - M 265 x 265 x 1080 mm	model 4W - BB 265 x 265 x 406 mm	model 4W - SS 255 x 255 x 375 mm	model 4W - UBS 265 x 265 x 67 mm	model 4W - SDA 255 x 255 x 203 mm

