

TELEKOMUNIKAČNÍ ŠACHTA

SKO-1-PE

pro montáž telekomunikačních instalací

MATERIÁL

- polyetylen

URČENÍ

pro budování kabelové sítě s umožněním přístupu do trubek při pracích spojených a vtahováním, a spojováním kabelů telekomunikačních, světlovodných, teletechnických a po dobu údržby kabelů. Plní též funkci rozdělovacích šachet v hlavním vedení a používají se také jako průchodové, rohové nebo odbočovací šachty

VÝHODY

- nízká hmotnost
- dokonalá těsnost
- snadná a rychlá montáž
- možnost montáže v náročných podmínkách
- snadné rozšíření sítě
- snadné udržování čistoty
- trvanlivost výrobku
- odolnost vůči nízkým teplotám
- možnost recyklace



Prohlédněte si mě.
Kompletní katalogový list je dostupný na
www.elplastplus.pl



TECHNICKÝ POPIS

„ELPLAST+“ Sp. z o.o. vyrábí polyetylénné šachty typu SKO-1-PE pro teletechnické kabely.

Tyto šachty představují perfektní alternativu k šachtám prováděným tradičním způsobem, např. k betonovým šachtám.


Šachty jsou určeny pro budování kabelové sítě s umožněním přístupu do trubek při pracích spojených a vtahováním, a spojováním kabelů telekomunikačních, světlovodných, teletechnických a po dobu údržby kabelů. Plní též funkci rozdělovacích šachet.

Plní též funkci rozdělovacích šachet v hlavním vedení a používají se také jako průchodové, rohové nebo odbočovací šachty. Je možné je instalovat všude tam, kde se používají šachty betonové.




V případě nutnosti použít šachtu v místech s větším zatížením je možné místo polyetylénného krytu třídy A15 použít těsnicí víko pokládané na šachtu a průlez, např. litinové, a umístit ho nad šachtou na vhodně zvolené betonové desce. Podle druhu použitého těsnění šachty je třeba použít těsnicí víko DN 624-PE nebo DN 650-PE.

Trubky je možné zavádět pomocí: pryžových těsnění, nahřátých půlených spojek, nahřátých nátrubků nebo pomocí půlených spojek se závitem a maticí. Montáž gumových těsnění a půlených spojek se závitem a maticí je možné provádět na staveništi.

Ke krytu šachty je možné dodatečně přidat zámek s klíčem a kryt zamknoutí.

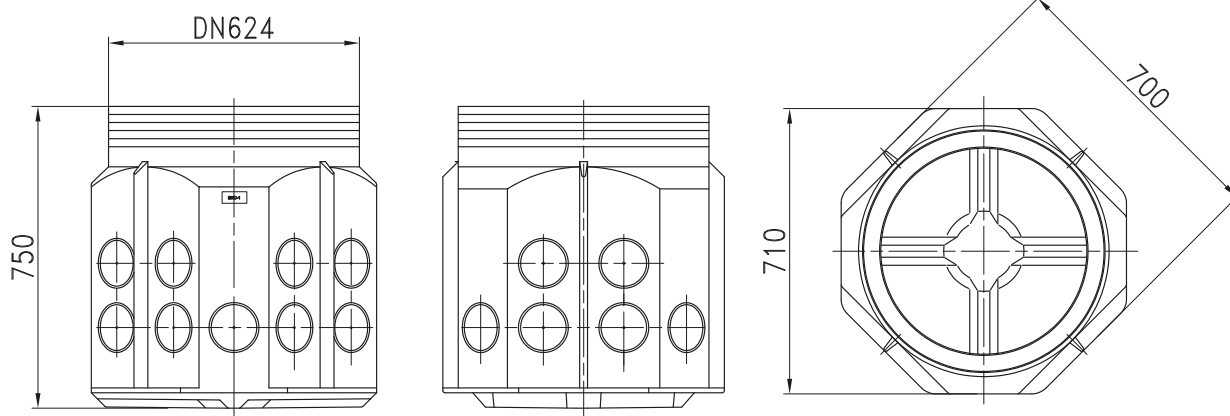

Korpus komory SKO-1-PE



Kryt Z600/DN624-PE

distributor

TELEKOMUNIKAČNÍ ŠACHTA

SKO-2/4-PE

pro montáž telekomunikačních instalací

MATERIÁL

- polyetylen

URČENÍ

pro budování kabelové sítě s umožněním přístupu do trubek při pracích spojených a vtahováním, a spojováním kabelů telekomunikačních, světlovodných, teletechnických a po dobu údržby kabelů. Plní též funkci rozdělovacích šachet v hlavním vedení a používají se také jako průchodové, rohové nebo odbočovací šachty

VÝHODY

- nízká hmotnost
- dokonalá těsnost
- snadná a rychlá montáž
- možnost montáže v náročných podmínkách
- snadné rozšíření sítě
- snadné udržování čistoty
- trvanlivost výrobku
- odolnost vůči nízkým teplotám
- možnost recyklace



Prohlédněte si mě.
Kompletní katalogový list je dostupný na
www.elplastplus.pl



TECHNICKÝ POPIS

„ELPLAST+“ Sp. z o.o. vyrábí polyetylenové šachty typu SKO-2/4-PE. pro teletechnické kabely.

Tyto šachty představují perfektní alternativu k šachtám prováděným tradičním způsobem, např. k betonovým šachtám.

Šachty jsou určeny pro budování kabelové sítě s umožněním přístupu do trubek při pracích spojených a vtahováním, a spojováním kabelů telekomunikačních, světlovodných, teletechnických a po dobu údržby kabelů.





Plní též funkci rozdělovacích šachet v hlavním vedení a používají se také jako průchodové, rohové nebo odbočovací šachty. Je možné je instalovat všude tam, kde se používají šachty betonové.

V případě nutnosti použít šachtu v místech s větším zatížením je možné místo polyetylenového krytu třídy A15 použít těsnící víko pokládané na šachtu a průlez, např. litinové, a umístit ho nad šachtou na vhodně zvolené betonové desce. Podle druhu použitého těsnění šachty je třeba použít těsnící víko DN 624-PE nebo DN 650-PE.

Trubky je možné zavádět pomocí: pryžových těsnění, nahřátých půlených spojek, nahřátých nátrubků nebo pomocí půlených spojek se závitem a maticí. Montáž gumových těsnění a půlených spojek se závitem a maticí je možné provádět na staveništi.

Ke krytu šachty je možné dodatečně přidat zámek s klíčem a kryt zamknutí.

Šachty SKO-2/4-PE vyrábíme též ve verzi s usazovací nádrží.

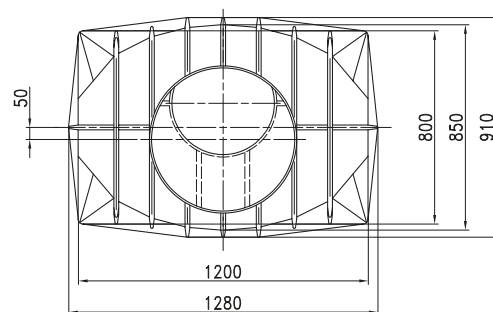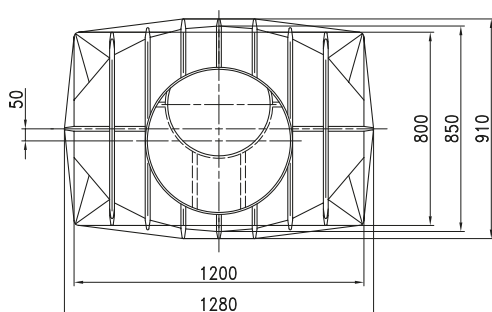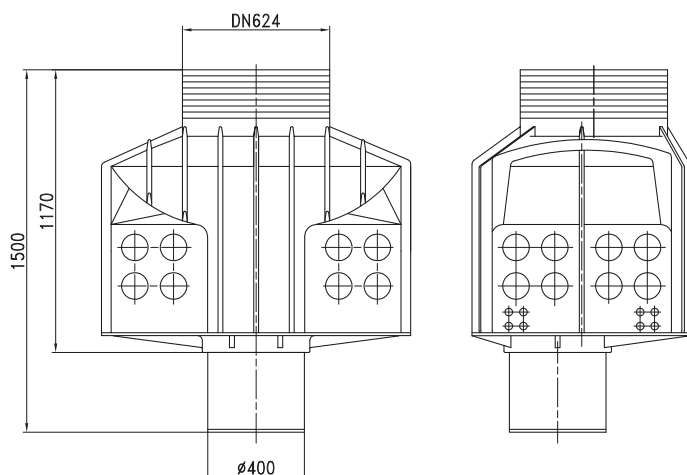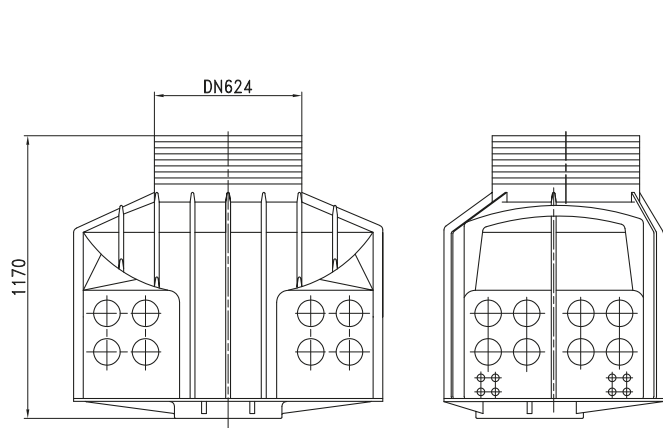

Kabelový zásobník SKO-2/4

Kabelový zásobník SKO-2/4 s usazovací nádrží

distributor

PŘIPOJOVACÍ ZÁSOBNÍKY KABELŮ

ZZ-PE-0, ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W

pro ochranu spojovací krabice, zásoby světlovodných
a telekomunikačních kabelů

MATERIÁL

- polyetylen

TYPY:

- ZZ-PE-0
- ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W jednospojkové
- ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W dvouspojkové

URČENÍ

pro instalaci v telekomunikačních
sítích

VÝHODY

- nízká hmotnost
- dokonalá těsnost
- snadná a rychlá montáž
- možnost montáže v náročných podmínkách
- snadné rozšíření sítě
- snadné udržování čistoty
- trvanlivost výrobku
- odolnost vůči nízkým teplotám
- možnost recyklace



Prohlédněte si mě.
Kompletní katalogový list je dostupný na
www.elplastplus.pl



TECHNICKÝ POPIS

„ELPLAST+“ Sp. z o.o. vyrábí telekomunikační kabelové zásobníky:

- ZZ-PE-0,
- ZZ-PE-1 a ZZ-PE-1W jednospojkové,
- ZZ-PE-2 a ZZ-PE-2W dvouspojkové.


Zásobníky jsou vyrobeny z polyetylénu a představují perfektní alternativu ke svým ekvivalentům vyráběných tradičním způsobem, např. z betonu.

Zásobníky tvoří korpus, polyetylénový kryt a těsnění pod kryt. Ploché čelní přírady v rozích umožňují do zásobníku zavést trubky standardně o

průměru $\varnothing$ 32 mm, $\varnothing$ 40 mm i $\varnothing$ 50 mm. Trubky je možné zavádět pomocí pryžových těsnění, nahřátých půlených spojek, nahřátých nátrubků nebo pomocí půlených spojek se závitem a maticí. Montáž gumových těsnění a půlených spojek se závitem a maticí je možné provádět na staveništi.

ZÁSObNÍKY ZZ-PE-0

Zásobníky se používají k instalaci v telekomunikačních sítích, jsou určeny pro ochranu zásoby světlovodného kabelu ukládaného v kabelovém potrubí.



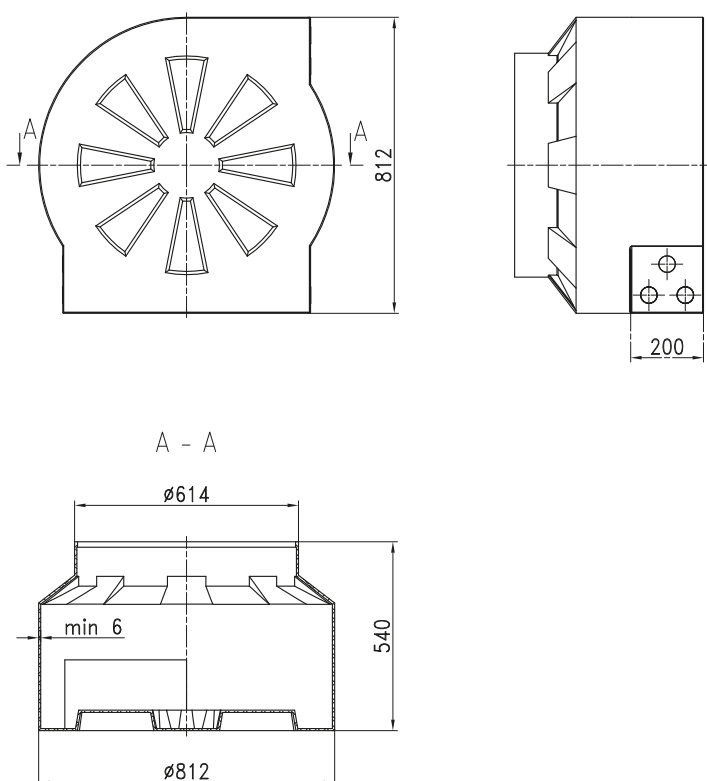


Korpus zásobníku ZZ-PE-0




ZÁSObNÍKY ZZ-PE-1 A ZZ-PE-1W

Zásobníky se používají k instalaci v telekomunikačních sítích pro ochranu spojovací krabice a zásoby světlovodného kabelu ukládaného v kabelovém potrubí.

V porovnání se zásobníkem typu ZZ-PE-1 má model ZZ-PE 1W zvětšený průměr spojkových komor.

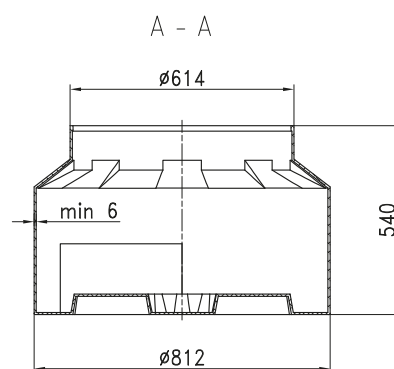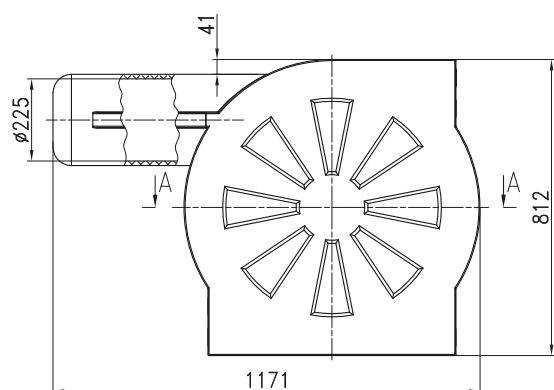


Korpus zásobníku ZZ-PE-1

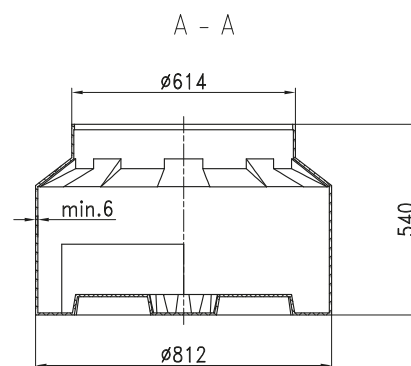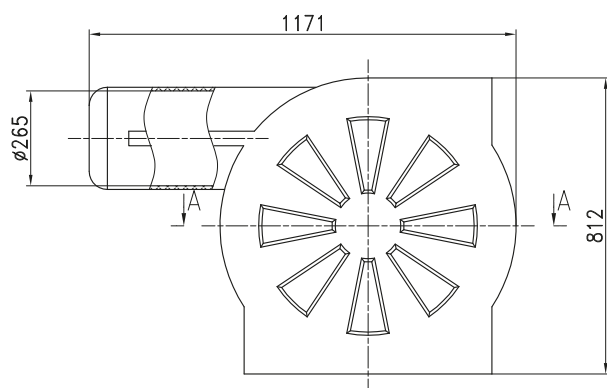


Korpus zásobníku ZZ-PE-1W

ZÁSOBNÍKY ZZ-PE-2 A ZZ-PE-2W

Použití v telekomunikačních sítích pro ochranu spojovací krabice a zásoby světlovodného kabelu ukládaného v kabelovém potrubí. V porovnání se zásobníkem typu ZZ-PE-2 má model ZZ-PE-2W zvětšený průměr spojkových komor.

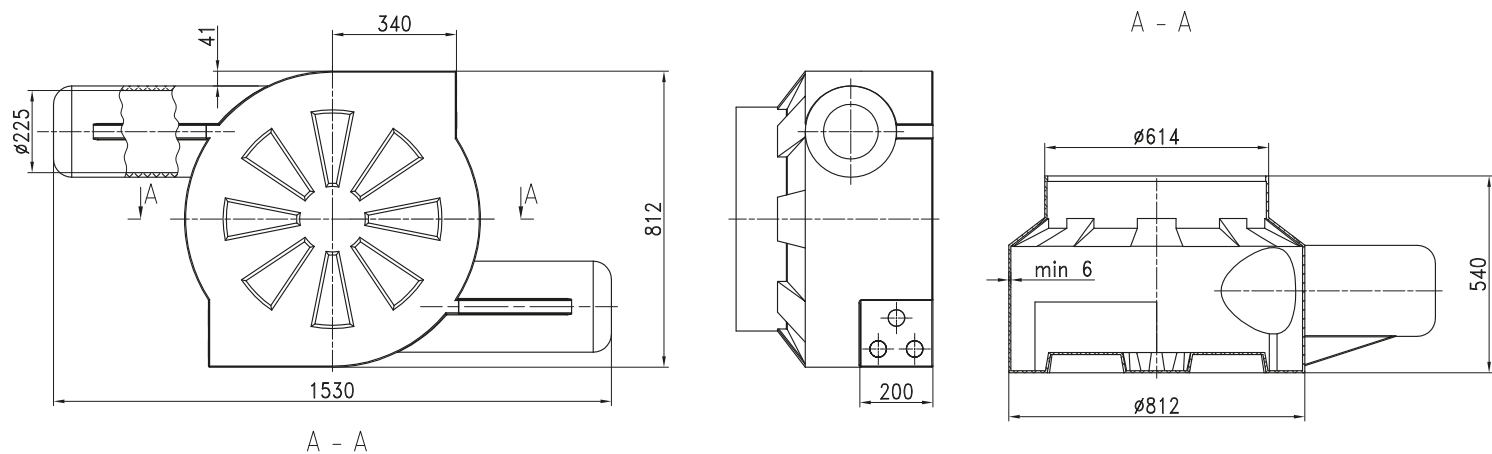

Korpus zásobníku ZZ-PE-2

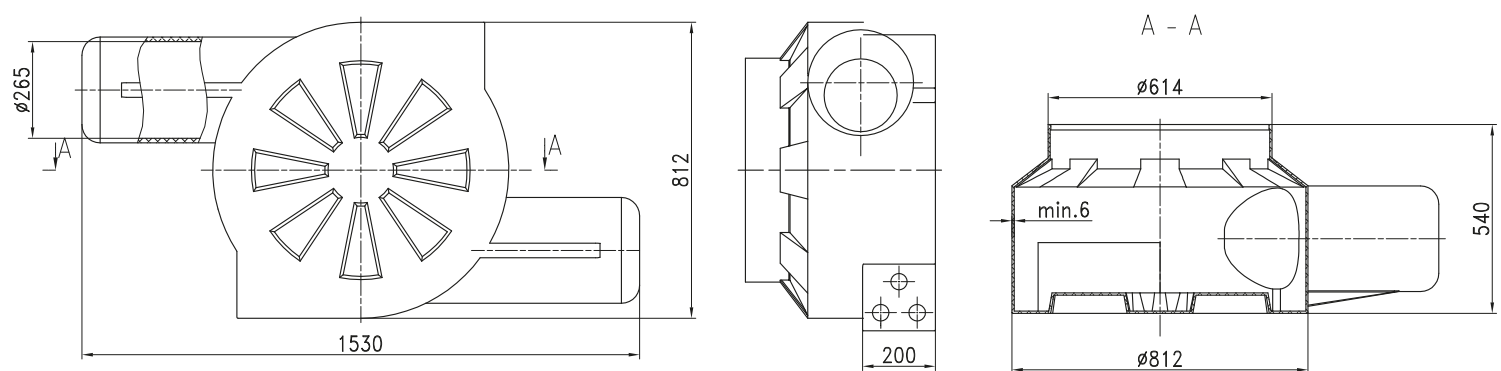

Korpus zásobníku ZZ-PE-2W

distributor

PŘIPOJOVACÍ ZÁSOBNÍK KABELŮ

ZZ-PE-1 s bočním krytem pro montáž telekomunikačních instalací

MATERIÁL

- polyetylen

URČENÍ

pro instalaci v telekomunikačních sítích pro ochranu spojkové krabice a zásoby světlovodného kabelu ukládaného v kabelovém potrubí, standardně provedený pro trubku o průměru $\varnothing$ 40 mm

VÝHODY

- nízká hmotnost
- dokonalá těsnost
- snadná a rychlá montáž, i v náročných podmínkách
- snadné rozšíření sítě
- snadné udržování čistoty
- trvanlivost výrobku
- odolnost vůči nízkým teplotám
- možnost recyklace



Prohlédněte si mě.
Kompletní katalogový list je dostupný na
www.elplastplus.pl



TECHNICKÝ POPIS

Telekomunikační zásobník jednospojkový ZZ-PE-1 s bočním krytem, který umožňuje zavedení existujícího potrubí s kabelem do zásobníku bez nutnosti řezat kabel.

Zásobníky se používají k instalaci v telekomunikačních sítích pro ochranu spojovací krabice a zásoby světlovodného kabelu ukládaného v kabelovém potrubí.


Zásobník jsou vyroben z polyetylenu a představuje perfektní alternativu ke svým ekvivalentům vyráběných tradičním způsobem, např. z betonu.

Části zásobníku: korpus, polyetylenový kryt Z600/DN 614-PE, gumová těsnění DN 614 pod krytem a pod bočním krytem upevněném šrouby a utěsněném polymerovým těsněním typu UP.

Boční kryt je umístěn z bodu na ploché části korpusu zásobníku a umožňuje připojení trubky o průměru $\varnothing 40$ mm.

Na přání klienta je možné vyrobit boční kryt pro připojení trubky o průměru $\varnothing 20$ mm, $\varnothing 25$ mm, $\varnothing 32$ mm a $\varnothing 50$ mm.

Konstrukce zásobníků je jako užitný vzor chráněna v Patentovém úřadě RP.

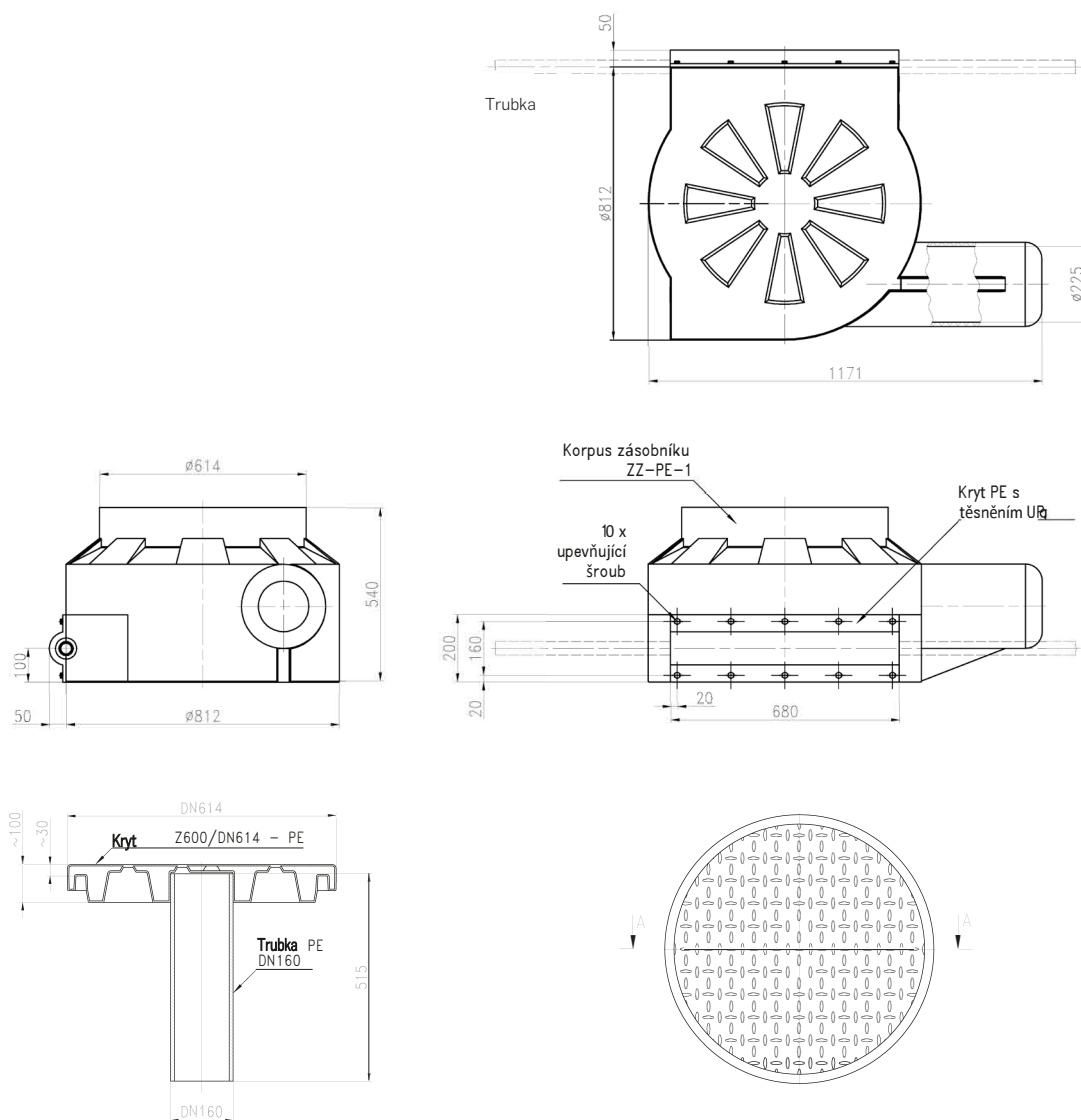

Připojovací zásobník ZZ-PE-1 s bočním krytem

distributor

PŘIPOJOVACÍ ZÁSOBNÍK KABELŮ

MIKRO

pro montáž telekomunikačních instalací

MATERIÁL

- polyetylen

URČENÍ

- použití v kabelové instalaci
- ochrana malých spojkových krabic
- vytváření zásoby kabelu v kabelovém potrubí a mikrokanalizaci

VÝHODY

- nízká celková hmotnost (korpus + kryt) - asi 12 kg
- dokonalá těsnost
- snadná a rychlá montáž
- možnost montáže v náročných podmínkách
- snadné rozšíření sítě
- snadné udržování čistoty
- trvanlivost výrobku
- odolnost vůči nízkým teplotám
- možnost recyklace



Prohlédněte si mě.
Kompletní katalogový list je dostupný na
www.elplastplus.pl



TECHNICKÝ POPIS

Zásobník MIKRO obsahuje:

- korpus,
- kryt Z600/DN 614-PE s trubicí PE
- gumové těsnění DN 614

Zásobníky jsou vyrobeny z polyetylénu a představují perfektní alternativu ke svým ekvivalentům vyráběných tradičním způsobem, např. z betonu.

Kryt zásobníku může být opatřen zámkem.



Pohled na zámek v krytu: pohled shora a zezdola


Ploché čelní přírady v rozích umožňují do zásobníku zavést trubky standardně o průměru $\varnothing 32$ mm, $\varnothing 40$ mm a $\varnothing 50$ mm. Trubky je možné zavádět pomocí pryžových těsnění, nahřátých půlených spojek, nahřátých nátrubků nebo pomocí půlených spojek se závitem a maticí. Montáž gumových těsnění a půlených spojek se závitem a maticí je možné provádět na staveništi.

URČENÍ

Zásobníky jsou určeny k instalaci v kabelových kanálech pro ochranu malých spojkových krabic (o průměru do $\varnothing 170$ mm) a pro vytváření zásoby kabelů energetických, elektrických, kabelů světelné signalizace, telekomunikačních, teletechnických, teleinformačních, řídicích, světlovodných a měděných ukládaných v kabelovém potrubí nebo v mikrokanalizaci.

Zásobníky umožňují odbočování a zatahování kabelů.

V porovnání se zásobníkem ZZ-P-1 má zásobník MIKRO zmenšené rozměry, menší průměr spojkové komory a menší hmotnost.

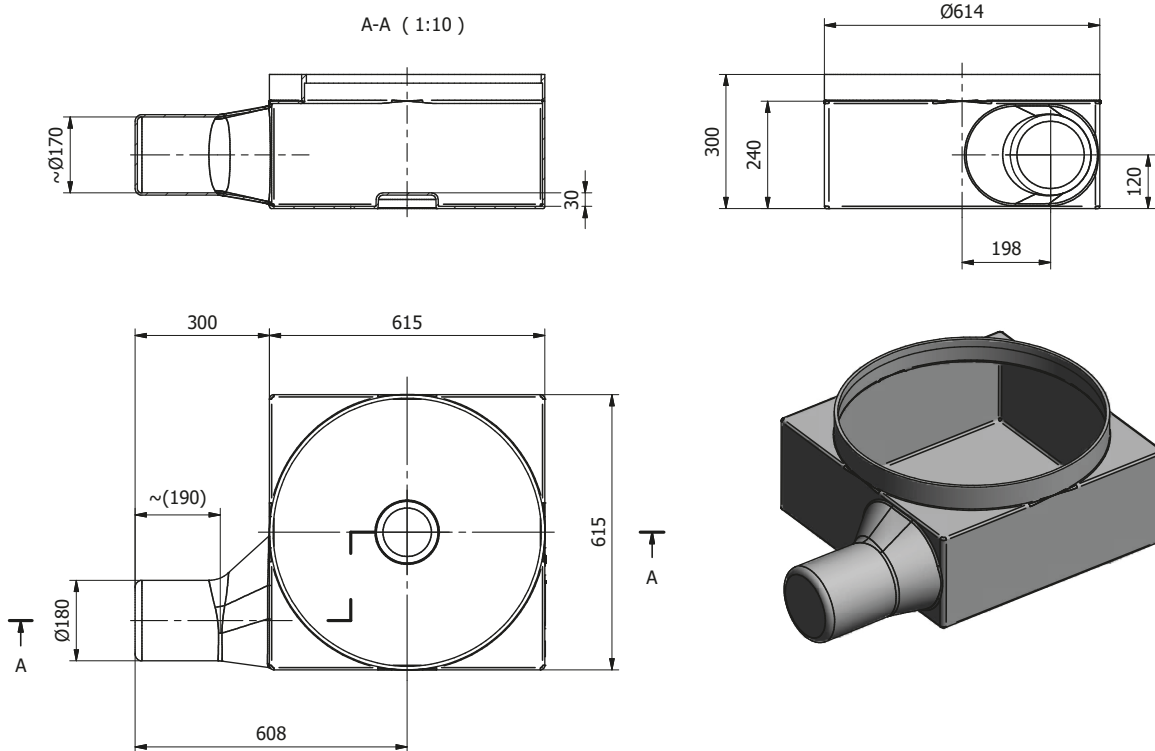

Korpus zásobníku MIKRO

distributor